

Asas tubulares

con soportes móviles

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)

Tubo
Aluminio (espesor de pared de 1,5)

Soportes de asa
Zamac
Revestido de plástico

Tapa
Plástico

Tubo / soportes del asa **SW**
Revestido de plástico
RAL 9005, acabado texturado

Tapa
Negro, mate

Tubo **ELS**
anodizado, color natural
Soportes de asa
RAL 9005, acabado texturado

Tapa
Negro, mate

Tubo **ELG**
anodizado, color natural
Soportes de asa
color plateado, RAL 9006, acabado texturado

Tapa
gris claro, mate




INFORMACIÓN

La separación de los agujeros de fijación de las asas tubulares GN 333.3 es regulable. Pueden añadirse más soportes de asas para aquellas asas tubulares que sean muy largas.
Las asas tubulares GN 333.3 se suministran desmontadas.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

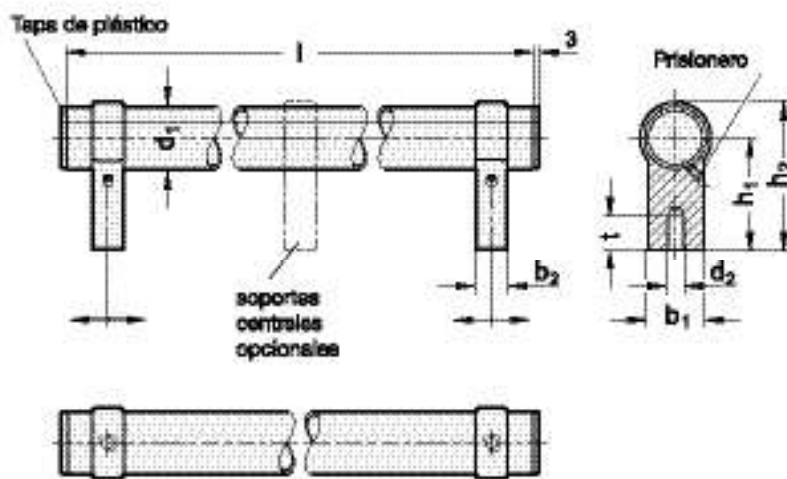

* Completar con el tipo de acabado del asa tubular (SW, ELS o ELG)

SW	ELS	ELG
negro	anodizado, negro	anodizado, gris claro

GN 333.3

Descripción	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	h1	h2	t mín.	△
GN 333.3-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	15	300
GN 333.3-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	15	340
GN 333.3-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	15	375
GN 333.3-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	15	400
GN 333.3-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	15	480