

Asas para racks

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (tornillos autorroscantes)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Tubo

Aluminio

Soportes de asa

Plástico (poliamida PA)

- reforzado con fibra de vidrio

- Resistentes a temperaturas de hasta 130 °C

Tubo **ELS**

anodizado, color natural

Soportes de asa

Negro, mate

Tubo **ESS**

anodizado, negro

Soportes de asa

Negro, mate

Tubo **ELG**

anodizado, color natural

Soportes de asa

gris claro, mate

Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912-M5-45

Acero, zincado, negro

Tuercas con brida DIN 1661-M5

Acero, cincado, azul pasivado

Tornillos autorroscantes ISO 7049

Acero zincado ST 4,8-19

INFORMACIÓN

Las dimensiones de las asas tubulares GN 423 han sido diseñadas para corresponderse con alojamientos de 19".



El tubo y los soportes de las asas están unidos mediante un conector macho, lo que permite suministrar longitudes especiales.

Gracias a los tornillos de fijación incluidos con el producto, las asas tubulares se pueden montar de forma sencilla y económica.



Tipo A

Tipo B

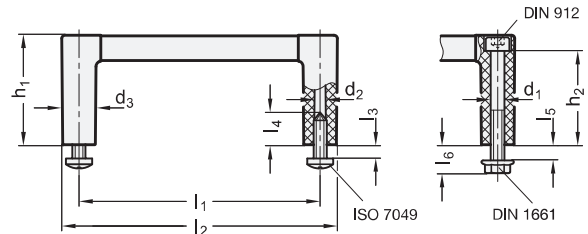

* Completar con el acabado del asa para racks (ELS, ESS o ELG)

ELS	ESS	ELG
anodizado, negro	completamente negra	anodizada, gris claro

GN 423

Descripción	b1	h1 ±0.25	b2	d1	d2	d3	h1	h2	l2	l3 máx.	l4 mín.	l5 máx.	l6	s	HE	
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	67.5	5	-	5	10.5	9	2	25
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	100.5	5	-	5	10.5	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	112.5	5	-	5	10.5	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	132.5	5	-	5	10.5	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	192.5	5	-	5	10.5	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	M 5	-	12.5	40	34.5	247.5	5	-	5	10.5	9	6	59
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	67.5	5	14	5	10.5	9	2	37
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	100.5	5	14	5	10.5	9	3	42
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	112.5	5	14	5	10.5	9	3	45
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	132.5	5	14	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	192.5	5	14	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	-	4.3	12.5	40	34.5	247.5	5	14	5	10.5	9	6	66